


Strieška s výplňou z plného polykarbonátu hr. 3 mm s hliníkovou konštrukciou

Na polykarbonátovú dosku nasadíte na dlhšie strany gumové tesnenie, ktoré rovno prekryte ukončovacími profilmi. Potom nasadíte tesnenie z kratších strán a dosku vsadíte do hliníkových nosníkov. K dotlačeniu je vhodné použiť gumovú paličku. Nosníky s ukončovacími profilmi zoskrutkujete priloženými samoreznými skrutkami. Nakoniec je možné dotesniť polykarbonátovú dosku po obvode silikónom neutral (nie je súčasťou balenia). Pre ukotvenie striešky k fasáde použite adekvátne hmoždinky. Pribalené hmoždinky nie sú vhodné pre všetky typy fasád (ideálne pre kotvenie do betónového panelu).

V prípade napojenia viac striešok je možné zoskrutkovať nosníky s doskou len z jednej strany, čo môže byť v prípade väčšieho zaťaženia napr. vetrom nedostatočné. Z tohto dôvodu vhodným spôsobom zavetrujte.

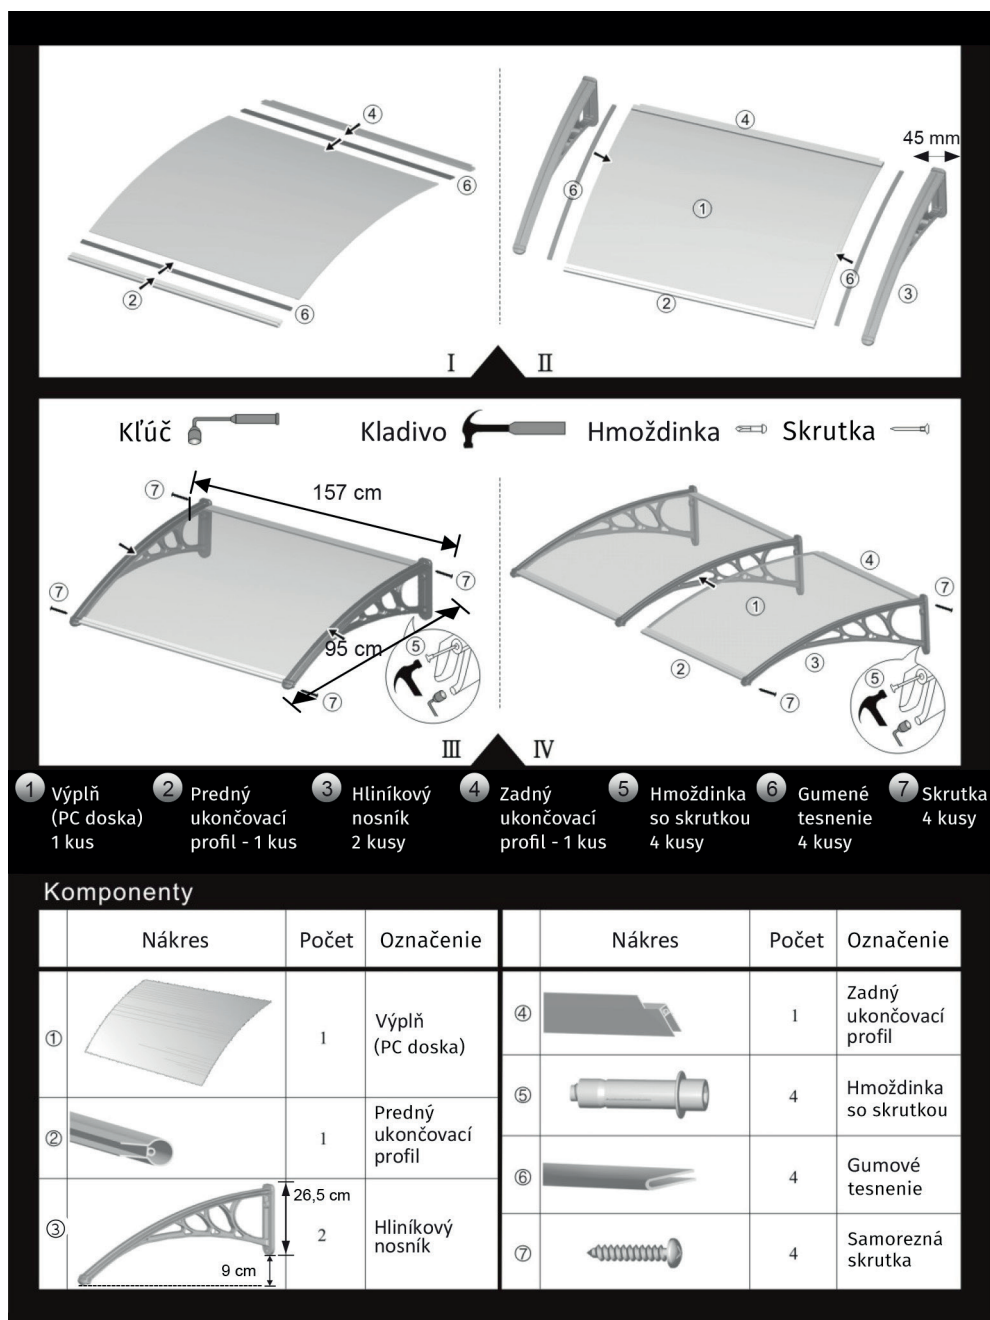

Nakoľko predmetom dodávky sú striešky s konzolami a montážnym príslušenstvom a nie ich montáž, spoločnosť Zenit SK, s.r.o. nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú z dôvodu nevhodne zvolenej podkladovej konštrukcie, nevhodnej alebo nekvalitnej montáže. Subjekt, ktorý výrobok osádza/montuje, posudzuje na vlastnú zodpovednosť podklad, do ktorého bude produkt ukotvený. Produkt sa neodporúča umiestniť na exponované miesta vystavené extrémnym poveternostným vplyvom. Tieto informácie nenahrádzajú konkrétne predpisy danej krajiny napr. schválenie stavebného odboru.