

Desky WT



Vnitřní a trapézové polykarbonátové desky WT Hladké nebo strukturované

- pergoly a přístřešky
- autobusové zastávky
- skleníky
- svislé stěny
- veškeré drobné zastřešení



www.zenit.cz

Desky WT

Vlnité a trapézové polykarbonátové desky WT


Desky WT v kombinaci s ocelovou, dřevěnou nebo hliníkovou konstrukcí jsou nejnovějším a kompletním řešením pro různé přístřešky a zastřešení.

Desky WT mohou být bez problémů použity společně se známými a na trhu běžně dostupnými střešními systémy. Vysoká průhlednost a velmi dobrý průstup světla, jsou jen nepatrnou částí výhod, které tento materiál nabízí.




- Široký sortiment barev a profilů dává projektantům příležitost vybrat to nejlepší řešení pro jejich projekty.
- Vysoká průhlednost desek zaručuje vynikající průstup světla pod zastřešení, což je hlavním důvodem k jejich použití.
- Extrémně vysoká odolnost proti nárazu zaručuje, že desky jsou bezpečné, prakticky nerozbitné, ve srovnání s ostatními používanými materiály a zasklívacími systémy.
- Jednostranný koextrudovaný UV filtr zabraňuje stárnutí a poškození desky slunečním UV zářením. Výborné vlastnosti polykarbonátu zaručují stálé zachování stejných mechanických a optických vlastností. Pro další informace ohledně záruky kontaktujte svého prodejce.
- Díky daným profilům a nízké hmotnosti polykarbonátu nejsou vyžadovány na konstrukce zvláštní požadavky a zůstávají tak bezpečné a ekonomicky nenáročné pro dané použití.
- **pergoly a přístřešky • zimní zahrady a altány**
- **obloková zastřešení • prosvětlení**
- **obložení vnějších plášťů • dělící příčky**
- **přístřešky proti dešti • profilované střechy**
- **dvojitá přestřežení**

profily	VLNA 76x18	TRAPÉZ 76x18
max. osová vzdálenost podpěr (m)	0,8	0,8
šíře desky (mm)	1265	1265
délka desky (m)	6	6
osová vzdálenost podpěr pro zatížení sněhem 90 daN/m ²	0,8	0,8
překrytí	2 vlnky	2 žebra
m ² desky na 1m ² zakrytí střechy nebo vnějšího pláště	1,12	1,12
min. sklon	7°	7°
počet uchycení na podpěru a šířku pláště	4	3
prům. počet hlav. uchycení na m ² desky	6,8	5,1
umístění uchycení ve vrcholcích vln	1-4-8-12-16	1-4-8-12-16

VLNA 76x18

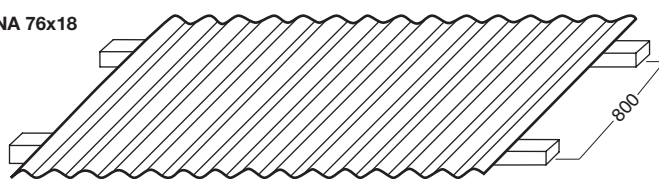

TRAPÉZ 76x18

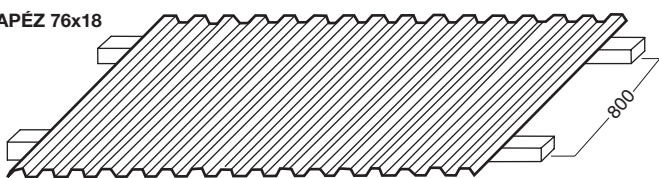


profil	tloušťka (mm)	hmotnost (kg/m ²)	šířka (mm)
VLNA 76x18	0,8	1,10	1265
	1,0	1,35	1265
	1,1	1,50	1265
TRAPÉZ 76x18	0,8	1,20	1265
	1,0	1,45	1265
	1,1	1,60	1265

Tabulka zatížení

Rozteč mezi podporami v mm s rovnoměrným rozloženým zatížením

profil	VLNA 76x18			TRAPÉZ 76x18		
tloušťka v mm	0,8	1,0	1,1	0,8	1,0	1,1
zatížení 90 kg/m ²	800	850	900	800	850	900
zatížení 120 kg/m ²	750	800	850	750	800	850

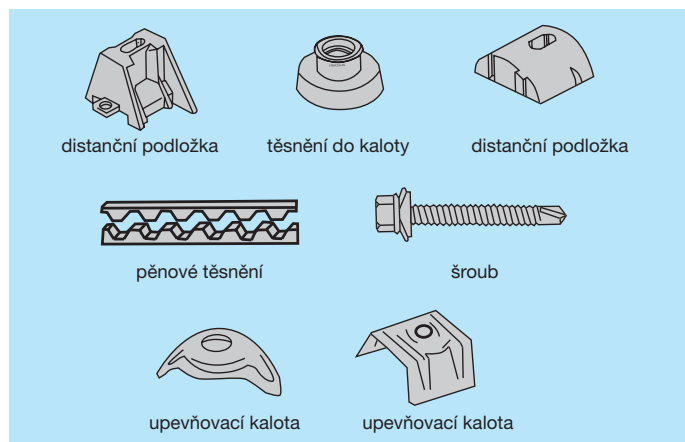

ZENIT, spol. s r.o.
Tiskařská 8a/620
Praha 10 - Malešice • CZ-108 01
Tel.: +420 234 707 042-3
Fax: +420 234 707 084
E-mail: click16@zenit.cz

ZENIT, spol. s r.o.
Červená Lhota 13
Chudobín • CZ-783 21
Tel.: +420 585 340 528
Fax: +420 585 340 012
E-mail: olomouc@zenit.cz

ZENIT, spol. s r.o.
Pod parkem 1356
Vrchlabí • CZ-543 01
Tel.: +420 499 425 190
Fax: +420 499 425 190
E-mail: vrchlabi@zenit.cz

